

SmartRem 表示データの更新

1. SmartRem の表示データ更新


SmartRem の表示データの更新手順を示します。

2. 概要

SmartRem 表示データの更新が必要になった場合、以下の手順で更新して下さい。

3. 事前準備

- ① 表示データを更新したい SmartRem のバージョンを確認します。
 - SmartRem が接続されている LAN と同一 LAN に接続されているパソコンから SmartRem に接続します。SmartRem の IP アドレスが不明の場合は、SmartRem 検出ツール “SmartRemDiscover.exe” を使用して SmartRem を検出します。
※SmartRemDiscover.exe の使い方は本文書の備考欄に記載してあります。
 - 「操作」タブをクリックして画面を表示します。右側上部に表示されている StackVersion の最後に表示されている **sr*****を確認し、メモします。この 3 ケタの数字が SmartRem の **ファームウェアバージョン**です。

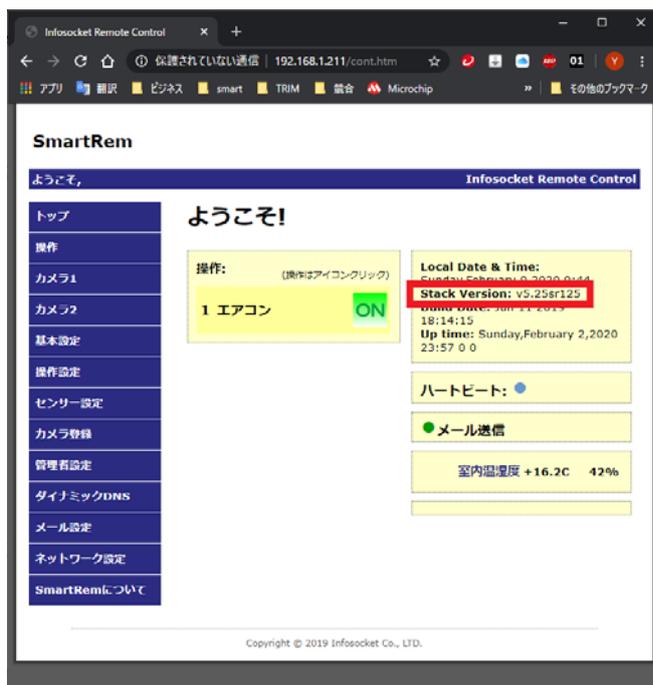


- ② スマートフォンから接続する場合のパスワードを確認します。

- パソコンから接続した SmartRem の「操作設定」タブをクリックして画面を表示します。ログイン画面が表示された場合は、SmartRem の管理者として登録されているユーザー名とパスワードを使用してログインします。SmartRem の管理者 ID の初期値(出荷時)は、ユーザー名、パスワード共に **admin** です。管理者 ID のパスワードを忘れた場合は、管理者 ID のユーザー名、パスワードを初期値に戻します。

※管理者 ID のユーザー名、パスワードを初期値に戻す方法は、本文書の備考欄に記載してあります。

- ユーザー一覧に表示されている“スマホ画面パスワード”をメモします。

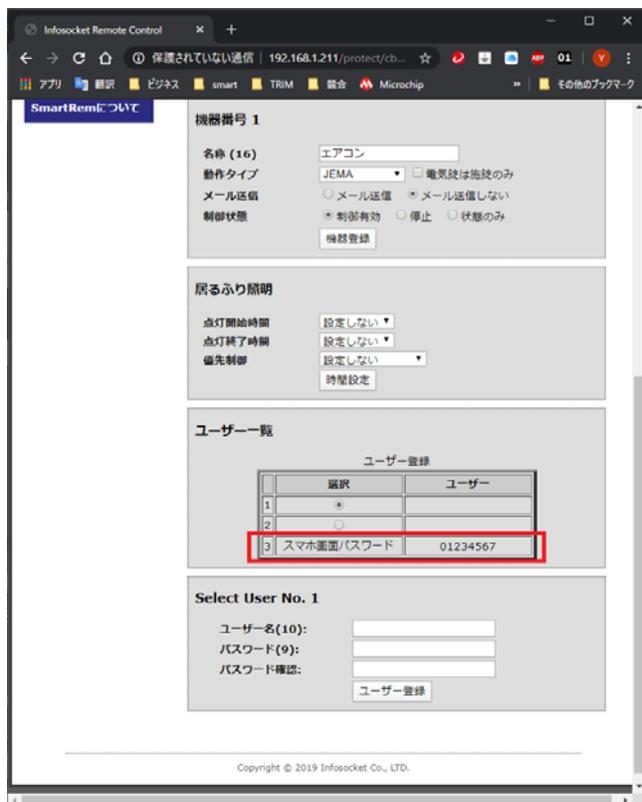


- ③ ファームウェアに対応した表示データをインフォソケットの download サイトから入手します。

- <http://smartrem.jp/download.html> ページに接続し、メモしているファームウェアバージョンに対応した表示データを入手します。

4. 表示データ更新

- ① パソコンから SmartRem に接続し、SmartRem を表示します。
- ② SmartRem が表示されている Web ブラウザのアドレス表示欄に表示されているアドレスを以下のように変更機 Enter キーを押します。
192.168.110.211/webupload
(192.168.110.211 の部分は SmartRem 設置状況により異なります。数字(IP アドレス)の後ろに/webupload を加えます。)
- ③ SmartRem の表示データ更新画面“Web Image Upload”が表示されます。ファイル選択ボタンをクリックしインフォソケットの download サイトから入手した表示データを選択します①。(選択したファイル名が右側に表示されます。②)

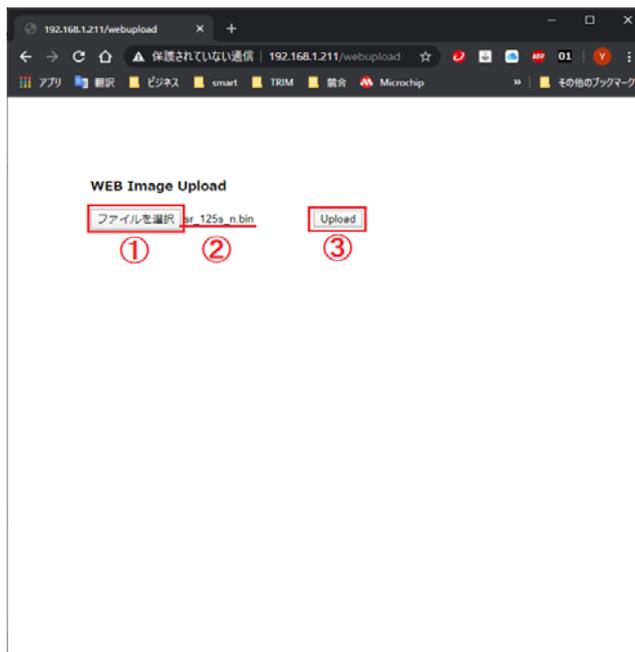

- ④ Upload ボタンをクリックします。ファイルのアップロードが始まります。③
- ⑤ アップロードが完了すると“Web Update Successful”と表示されます。“Site main page”をクリックすると SmartRem のトップページに戻ります。
※この時点で表示データの更新は完了しています。
※ファームウェアと表示データのバージョンが合わない場合でも“ようこそ”のトップページは表示されます。
※表示データを更新しても設定データは初期化、変更されません。
※スマートフォン側は必ずストレージデータ/サイトデータの初期化を実施して下さい。

5. スマートフォン側の処理

- ① 画面上のアイコンを消す
 - Android(9.1.0)→画面上の SmartRem アイコン(青/赤)を長押しします。削除が表示されたら削除を選択します。
 - iOS(13.2.3)→画面上の SmartRem アイコン(青/赤)を長押しします。ブックマーク削除が表示されたら、削除を選びます。確認画面が表示されたら削除を選びます。
- ② スマートフォン内のデータを削除する
 - Android(9.1.0)
 - ① Chrome をタップし、Chrome を立ち上げます。(表示されているページはどこでもかまいません)
 - ② 右上の設定をタップします。
 - ③ メニューが開きますので、設定を選択します。
 - ④ サイトの設定をタップします。
 - ⑤ ストレージをタップします。
 - ⑥ 左側に赤い SmartRem アイコンが表示されている sr****.smartrem.jp タップし

ます。

- ⑦ 画面が開きますので、データを削除してリセットを選択します。
- ⑧ 確認画面が表示されますので、データを削除してリセットを選択します。
- ⑨ 左側に青いSmartRemアイコンが表示されている192.168.***.***タップします。
- ⑩ 確認画面が表示されますので、データを削除してリセットを選択します。

※データが保存されていない場合もあります。

- iOS(13.2.3)

- ① 設定タップして開きます。
- ② スクロールしてSafariをタップします。
- ③ スクロールし、一番下にある“詳細”をタップします。
- ④ “webサイトデータ”をタップします。
- ⑤ 右上にある“設定”をタップします。
- ⑥ 左側に通行止めのアイコンが表示されますので、sr****.smartrem.jpをタップします。
- ⑦ 右側に“削除”が表示されますのでタップします。
- ⑧ “192.168.***.***” タップします。
- ⑨ 右側に“削除”が表示されますのでタップします。


6. スマートフォンへの読み込み、アイコンのホーム画面追加

- マニュアルに従い、スマートフォンへ読込、アイコンのホーム画面追加を行います。

備考 :

A) SmartRemDiscover.exe の使い方

- ✓ インフォソケットのdownload画面にあるSmartRemDiscover.exeをダウンロードします。ファイルはzip形式ですので、ダウンロードし解凍して保存します。

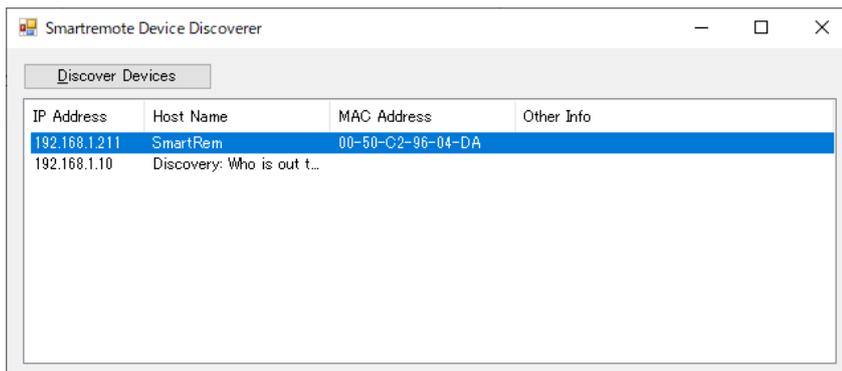

- ✓ SmartRemDiscover.exeを実行します。
- ✓ SmartRem、SmartRem iGuard、SmartRem IoT等が表示されている行をダブルクリックします。
- ✓ SmartRemが開きます。

B) SmartRem 管理者 ID の初期化

- ✓ SmartRemDiscover.exeを使用してSmartRemを開きます。その時、

SmartRemDiscover.exe の画面に出ている IP アドレスをメモします。

- ✓ SmartRem の電源プラグを抜きます。
- ✓ SmartRem 側面にあるスイッチを**押しながら電源プラグを指します**。
- ✓ 電源プラグ横にある**赤色 LED が一瞬点灯するまで**スイッチを押し続けます。
- ✓ スイッチから指を離します。
- ✓ SmartRemDiscover.exe を使用して SmartRem を開きます。
- ✓ SmartRem の IP アドレスをメモしていた値で再設定します。
- ※ LED が一瞬点灯したらすぐ指を離して下さい。スイッチを押し続けると SmartRem 設定の全てが削除されます。
- ※ SmartRem 管理者 ID の初期化をすると、同時に IP アドレスの割り当ても DHCP になります。今まで使用していた IP アドレスとは違う値になります、SmartRem は、SmartRemDiscover.exe を使用して探して下さい。

7. 問い合わせ

内容に関する問い合わせは、インフォソケットまでお願いします。

SmartRem に関するお問い合わせは、

有限会社インフォソケット

電話 : 0422-27-8360

FAX : 0422-27-8377

E-mail: info@smartrem.jp